MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1: 500

Obiekt: Gdańsk – Port Lotniczy

Nr sekcji: 3516–22a2, 22a4, 22b1, 22b3, 22d1
Nr obrębu: 24, 25

1. Układ odniesienia "Kronsztadt 86" bis
2. Układ współrzędnych "Gdańsk 70"
3. Mapa w postaci numerycznej wykonana na podstawie danych pozyskanych metodą ??czoną (pomiar bezpośredni, digitalizacja)

Nr ks. rob.: brak
Nr KERG : 3516–4803/2009
Mapa jest aktualna pod względem sytuacji, wysokości, uzbrojenia podz. terenu i ewidencji gruntów – na dzień: 15.07.2009r
Prace polowe: Grzegorz Elend

Prace kameralne wykonano w ODGiK Gdańsk :
– aktualizację mapy przeprowadził(a): bez zmian
– wydruk mapy przygotował(a): Katarzyna Wróblewska

Uwaga !

1. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Kable telefoniczne Marynarki Wojennej:
Uzgodnienie nr: z dnia:
Gdańsk, dnia

LEGENDA:
——— zasięg opracowania mapy do celów projektowych.



Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Geodezji
Referat Zasobu Geodezyjnego
W OBSZARZE OZNACZONYM LINIĄ ——— DOKONANO AKTUALIZACJĘ TREŚCI MAPY ZASADNICZEJ DOKUMENTY Z POMIARU UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZYJĘTO DO ZASOBU POMATOMCEGO W DNIU 17.07.2009 I ZAEWIDENCJONOWANO POD NR ——— GT–9217/2009
NINIEJSZA MAPA MOŻE SŁUŻYĆ DO CELÓW PROJEKTOWYCH. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGAJĄCE POZWOLENIA NA BUDOWĘ PODLEGAJĄ WYTYCZENIU I INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ PRZEZ JEDNOSTKI UPRAWNIONEGO WYKONYWANIEM PRAC GEODEZYJNYCH
GDAŃSK 23.07.2009

Właściciel, władający, inwestor, są prawnie zobowiązani do ochrony znaków geodezyjnych na terenie inwestycji budowlanej (nieruchomości) (art. 15, 48 pkt. 3 Ustawy z dn. 17.05.89r. Dz.U. Nr 30, poz. 163 – Prawo geod. i kartograf.)

W granicach opracowania mapy nie występują projektowane uzgodnione w ZUDP – Gdańsk urządzenia techniczne (w zakresie naktadki numerycznej):

sekcje: 35–16(22–a–2,4)(22–b–1,3)(22–d–1)
Gdańsk, dnia 23.07.2009 r. Wyk. : M. Zygmuntowska

Geodeta zobowiązany jest do sprawdzenia nakładek analogowych.

W zakresie opracowania mapy występują projektowane sieci uzgodnione w ZUD Gdansk
proj. 1–702/04 – słupy, inenn, ks200
proj. 1–792/07 – st. ks.
proj. 1–835/08 – ks200, ks600
proj. 1–926/08 – wiata, kd, k.techn., enn, eośw., zb. paliw, pylon, znak

23.07.2009
G.Elend

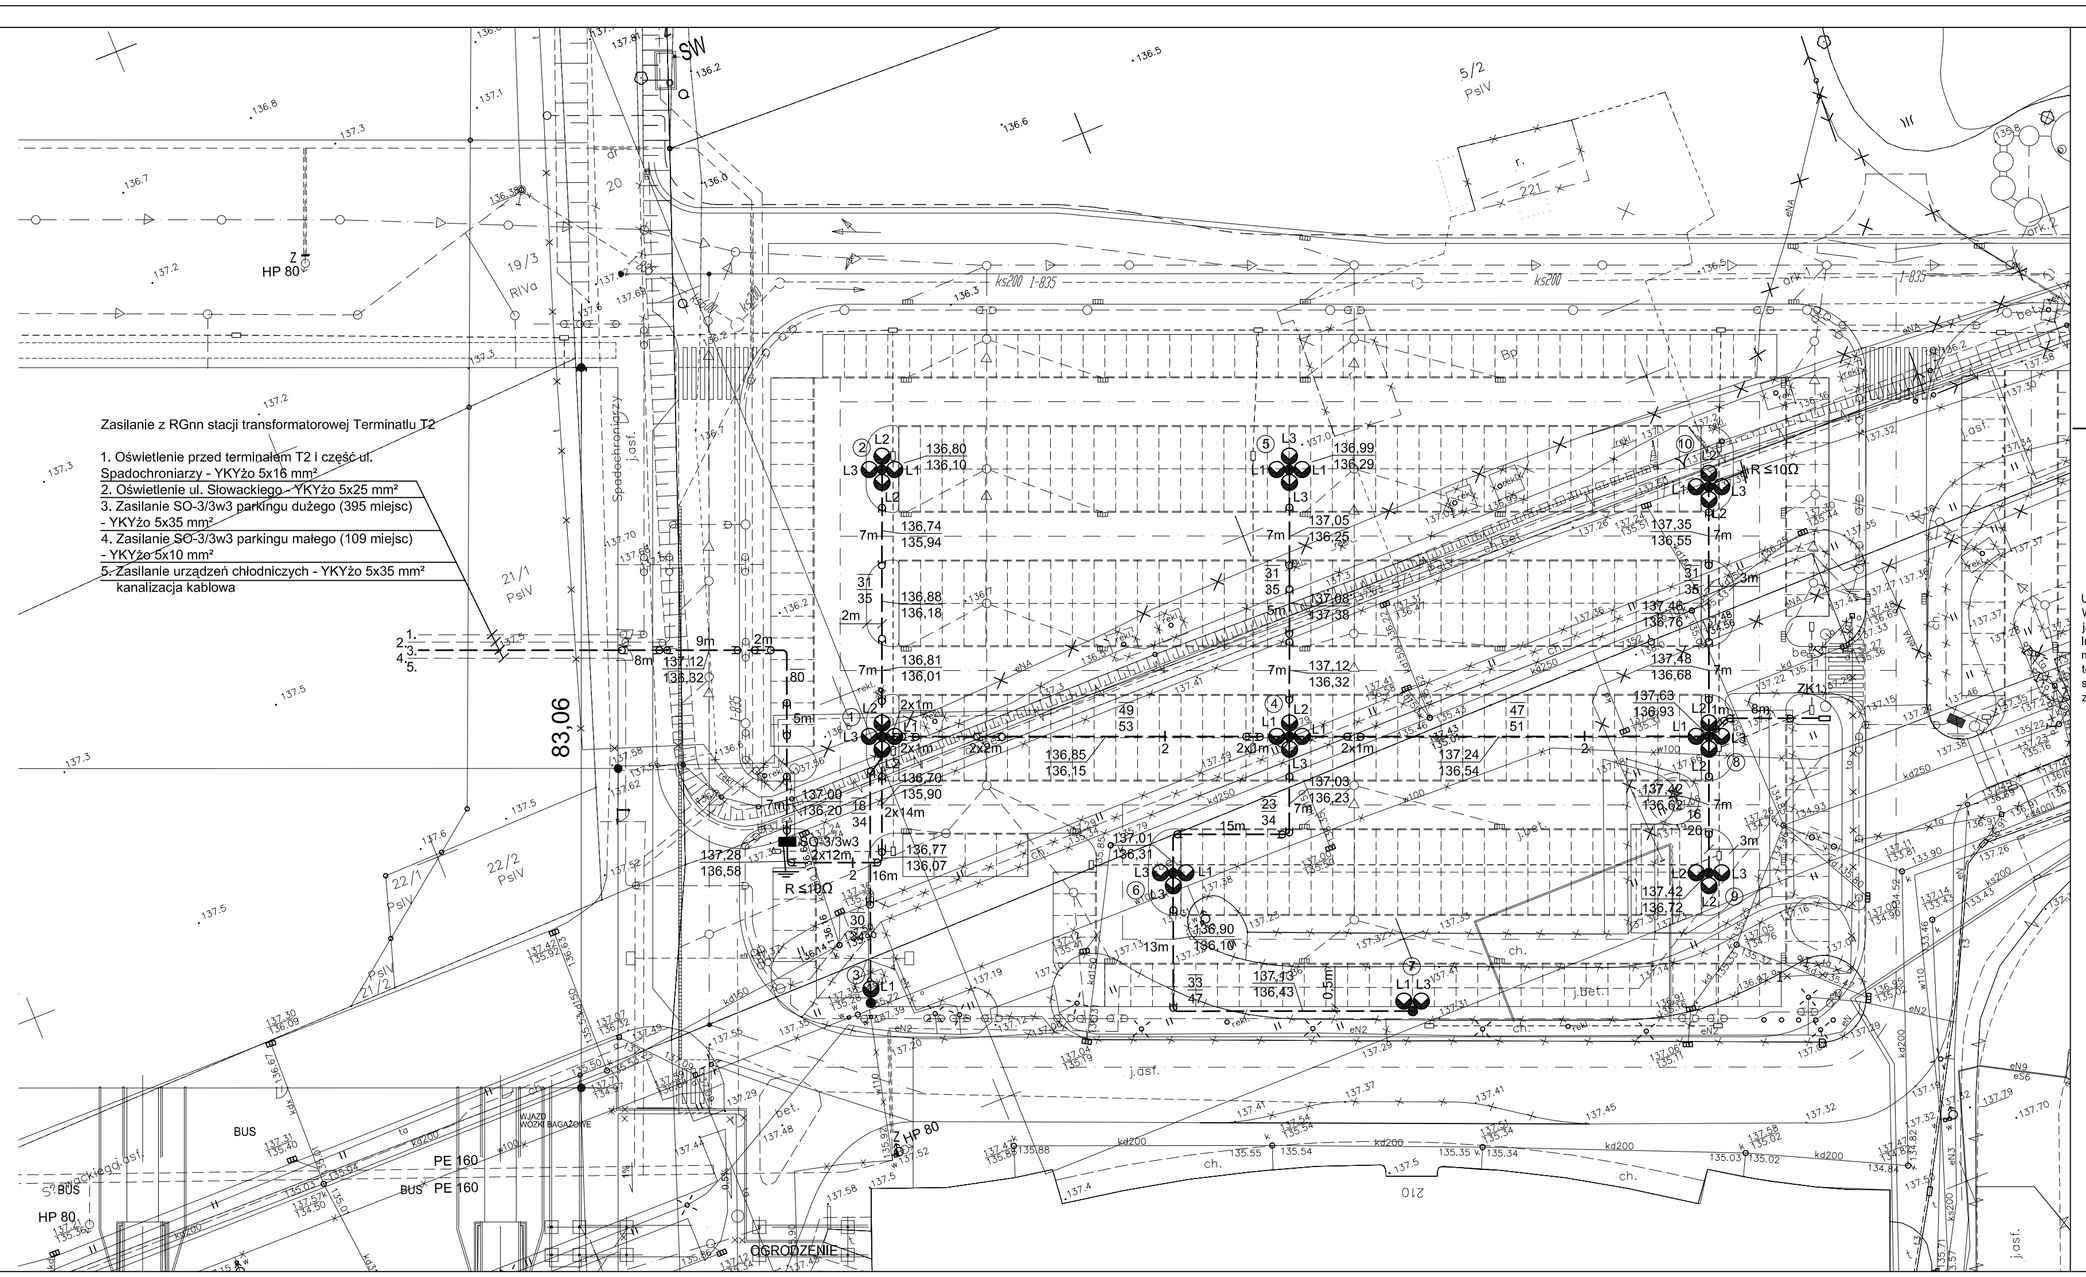

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

Układ sieci TN-S

Oznaczenia:

- Stalowy słup oświetleniowy 8-kątny 12 m, koloru RAL 7016, np. AGENA12 m lub równoważny (ośw. parkingu)
- Oprawa 150W np. MVP 506 (wersja duża), IP 54, firmy Valmont ze źródłem światła firmy PHILIPS 1x MASTER SON-T-PIA Plus 150W E40 lub równoważna (oświetlenie parkingu), RAL 7016
- Przepusty kablowe kabli o świetleniowych DVK 110/94 i 75/63, rury PCV np. firmy AROT lub równowa żne
- projektowane linie kablowe nN 0,4/0,231 kV 50 Hz (trasy) zasilające i oświetlenia zasilające: YKYżo 5x35 mm² oświetleniowe: YKYżo 5x10 mm²
- Szafa oświetleniowa SO, np. SO-3/3w3 firmy ELCOM lub równoważna
- istniejące słupy oświetleniowe do dalszej eksploatacji
- D istniejące słupy oświetleniowe do demontażu

Uwaga:
Wyspecyfikowane produkty mają charakter referencyjny, odwołania do ich jakości.
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę równoważnych materiałów innych producentów nit sugerowani pod warunkiem, tł jakościowo, technicznie i użytkowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r, (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

REV. Nr	DATE	REVISION	BY	DOMAR	CLIENT

INWESTOR/ CLIENT
PORT LOTNICZY GDAŃSK SP. Z O.O.

PROJEKTANT/ DESIGNER

Biuro Projektów "DOMAR"
mgr inż. arch. Danuta Domaracka
mgr inż. arch. Ryszard Domarcki
ul. Herkulesa 44
80-299 Gdańsk, Polska
Tel. +48-58-5552370
+48-58-5552371
Fax +48-58-5552389

NAZWA PROJEKTU/ PROJECT NAME
DRUGI TERMINAL PASAZERSKI W PORCIE LOTNICZYM IM. LECHA WAŁĘSY W GDAŃSKU

ADRES INWESTYCJI
80-298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200

BRANŻA	FAZA PROJEKTU
ELEKTRYCZNA	PROJEKT WYKONAWCZY

NR UMOWY/ CONTR. No	WYMIAR/ SIZE	SKALA/ SCALE	KOD PLIKU CAD/ CAD FILE NAME
100373	710x297 mm	1:500	TD_929_L_LI_L_00_101A

NAZWA RYS./ DRAWING NAME
Projekt zagospodarowania terenu. Oświetlenie prakingu samochodowego (395 miejsc postojowych)

KOD RYS./ DRAW. CODE: 1 | REV.: 0

PROJEKTOWAŁ/ DESIGNED	SPRAWDZIŁ/ CHECKED	DATA/ DATE
inż. Ryszard Jankowiak upr. proj. nr 127/83	mgr inż. Bogdan Kozłowski upr. proj. nr 3508/Gd/88	30.10.2009