

L. dz. 1358/2016

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 200, 80-208 Gdańsk
tel. +48 (58) 348 11 54, fax +48 (58) 345 22 83
NIP 522-00-10-256

DOTYCZY:

przetargu nieograniczonego na „Budowę budynku magazynowego z funkcją administracyjną oraz układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Zamawiający Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. przekazuje odpowiedzi na następujące pytania, które wpłynęły od Wykonawców:

Pytanie nr 148

Prosimy o potwierdzenie, że szafki szatniowe, ławy w szatniach, szafy ubraniowe oraz pozostałe meble ruchome (stoły, biurka, fotele, krzesła, lokersy, sofa, stół do piłkarzyków etc.) w pomieszczeniach biurowych (1.13 i 1.12) a także w pokoju kurierów (1.11), krzesła, stolik i fotele w kuchni (1.10) są poza zakresem oferty. Jeżeli jest inaczej, prosimy o podanie specyfikacji.

Odpowiedź: Potwierdzamy

Pytanie nr 149

Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie w AGD (telewizory, kuchenka mikrofalowa, lodówka, zmywarka) są poza zakresem. Jeżeli nie, prosimy o podanie specyfikacji.

Odpowiedź: Elementy zabudów kuchennych tak – sprzęty ogólnie dostępne na rynku .
Telewizory nie

Pytanie nr 150

Prosimy o doprecyzowanie informacji odnośnie terminali wjazdowych szlabanów (rodzaj obudowy, wyposażenie).

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 118

Pytanie nr 151

Zwracamy się prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 10.06.2016r.

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany terminu składania ofert i tym samym do zmiany zapisów SIWZ .

Pytanie nr 152

Proszę o informację, czy w zakres prac wchodzi rozbiórka obudowy istniejącego terminala wzdłuż osi 8'. Zgodnie z rys AR01G01_Rzut parteru.pdf nowo wznoszona ściana w osi 8' jest w kolizji z obudową istniejącego budynku. Proszę o informację z jakich warstw składa się ściana istniejącego budynku i w jaki sposób zamontowane są do niej płyty.

Odpowiedź: Tak, w zakres prac wchodzi rozbiórka obudowy istniejącego terminala. Ściana istniejącego budynku murowana z elementami żelbetowymi, mocowane są do niej płyty warstwowe Balex Metal (łączenie systemowe).

Pytanie nr 153

Prosimy o wskazanie, gdzie jest pomieszczenie kas, o którym mowa w pkt. 5.2.11 Opisu technicznego PW.

Odpowiedź: Parter budynku głównego , zgodnie z dokumentacją techniczną

Pytanie nr 154

Wykonawca zwraca uwagę na kolizję muru oporowego Mo – 6 z istniejącym budynkiem. Dokumentacja nie zawiera informacji o rozbiórce obiektu i ponownym jego wykonaniu, proszę o uzupełnienie dokumentacji o rozbiórkę i ewentualną odbudowę części budynku będącego w kolizji.

Odpowiedź: Istniejący obiekt nie będzie rozbierany. Nie jest on w kolizji z projektowanym murem oporowym, który trzeba wykonać z należyłą starannością

Pytanie nr 155

Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniu serwerowni – podłoga podniesiona (h=45 cm) – ma być o odporności ogniowej REI30.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją techniczną , obowiązującymi przepisami , normami itd.

Pytanie nr 156

Prosimy o potwierdzenie, czy okna zewnętrzne 03, 04, 05 – w dolnej części stałe – poniżej wymaganego poziomu parapetu, powinno być wykonane ze szkła bezpiecznego – min. 33.1.

Odpowiedź: Według rysunku zestawienia stolarki okna te mają być szklone szkłem zespolonym i wykonane zgodnie z obowiązującym prawem , normami itd.

Pytanie nr 157

Z uwagi na ilość pytań i odpowiedzi, które wpływają na wycenę prosimy o przedłużenie terminu złożenia oferty do dnia 10.05.2016r., czyli o 10 dni.

Odpowiedź: Jak odpowiedź na pytanie nr 151

Pytanie nr 158

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 105, prosimy o potwierdzenie, że instalacja dedykowana dla generatora również jest poza zakresem oferty.

Odpowiedź: Nie potwierdzamy

Pytanie nr 159

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 102 prosimy o potwierdzenie, że montaż i konfiguracja urządzeń dostarczanych przez DHL jest w zakresie oferty.

Odpowiedź: Tak , zgodnie z odpowiedzią na pytanie 102.

Pytanie nr 160

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 102 prosimy o potwierdzenie, że wszystkie elementy systemów potrzebne do skutecznego uruchomienia są w zakresie oferty (np. dodatkowe elementy systemu kontroli dostępu, nie będące w dostawie DHL)?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 102.

Pytanie nr 161

Prosimy o potwierdzenie, że Access Pointów nie należy uwzględniać w ofercie? Jeżeli należy, prosimy o specyfikację.

Odpowiedź: Nie potwierdzamy .

Pytanie nr 162

Czy kamery które zostaną dostarczone przez DHL będą dostarczone z serwerami/rejestratorami/stanowiskiem operatorskim? Czy integracja nowego systemu jest w



zakresie oferty? Prosimy o potwierdzenie, że ich integracja z istniejącym systemem nie jest w zakresie oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją techniczną .

Pytanie nr 163

Jaki typ izolacji mają mieć rury stalowe osłonowe na rurociągach podziemnych . ?

Odpowiedź: Taśmy ochronne antykorozyjne w klasie A-30 wg PN-EN120-68.

Pytanie nr 164

Jakie rury zastosować na odcinku kanalizacji deszczowej D37- D34 - PP czy PEHD ?

Odpowiedź: Zastosować rury PP zgodnie z projektem.

Pytanie nr 165

Ze względu na złe warunki gruntowe jak należy wzmocnić podłoże pod zbiornik 80 m3, przepompownię wód deszczowych, osadnik wirowy 2 – komorowy ?

Odpowiedź: Nie ma potrzeby wzmocniania podłoża. Zbiornik należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.

Pytanie nr 166


Czy sieci przeznaczone do demontażu (poza obrysem budowy magazynu) należy usunąć z gruntu , czy można je wypełnić pianobetonem i zaślepić ?

Odpowiedź: Rury należy usunąć z gruntu.

Pytanie nr 167

W sprawie podestów kółkowych proszę podać udźwig kółek, oraz ich wymiary lub zaproponować ewentualnie producenta kółek do podestów.

Odpowiedź: podesty należy wykonać z blatem kulowym . Specyfikacja techniczna dla podestów znajduje się na serwerze ftp zamawiającego jak cała dokumentacja techniczna

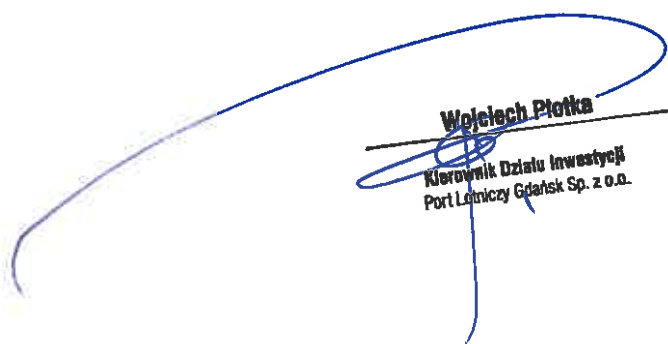

Wojciech Płotka
Kierownik Działu Inwestycji
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.