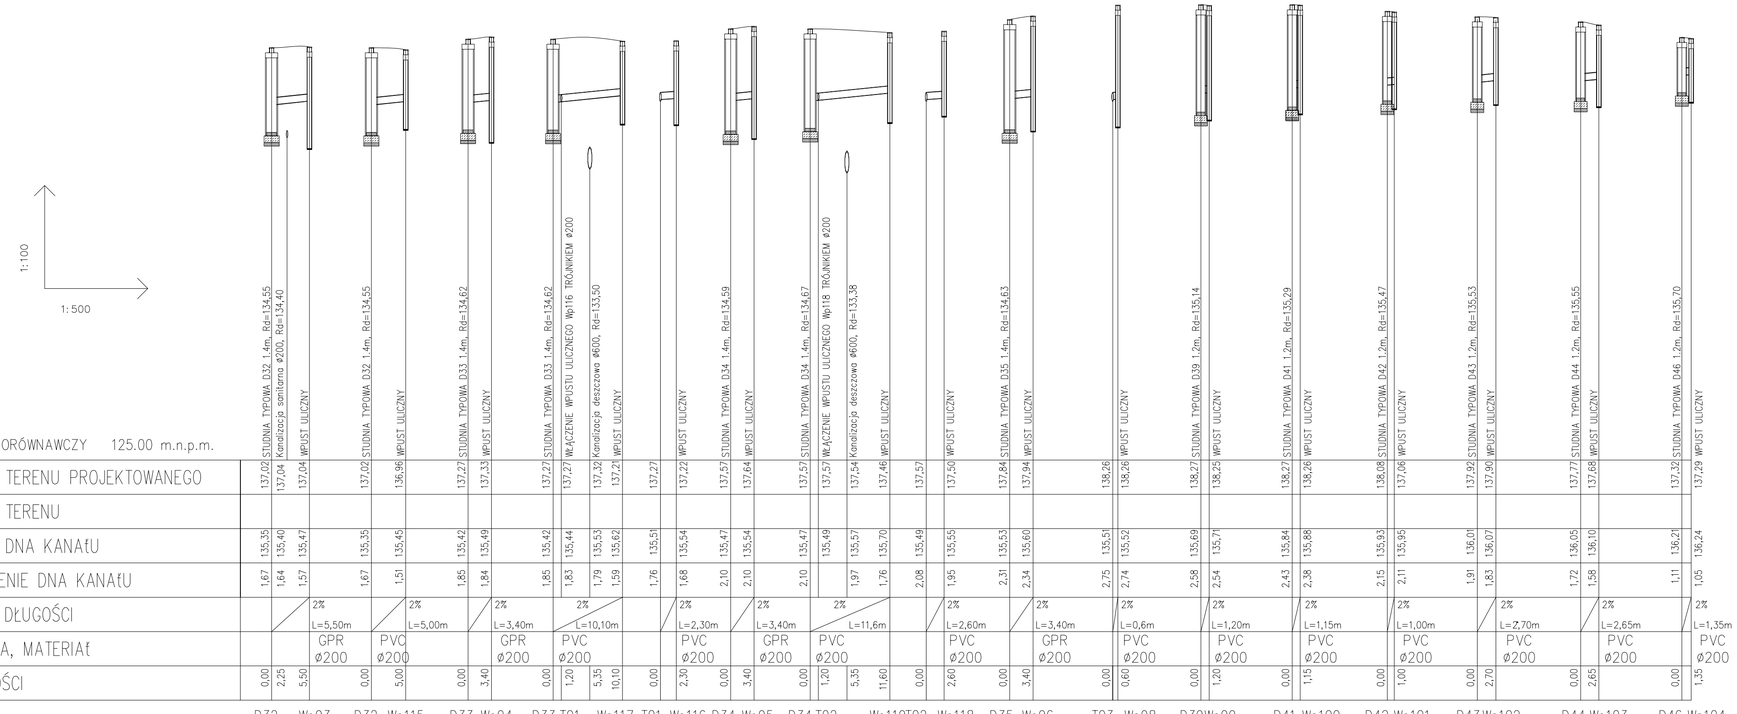
1:100
1:500
POZIOM PORÓWNAWCZY 125.00 m.n.p.m.
RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANEGO
RZĘDNA TERENU
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
STUDNIA TYPOWA D32 1.4m, Rd=134.55
Kanalizacja sanitarna ø200, Rd=134.40
WPUST ULICZNY
STUDNIA TYPOWA D32 1.4m, Rd=134.55
WPUST ULICZNY
STUDNIA TYPOWA D33 1.4m, Rd=134.62
WPUST ULICZNY
STUDNIA TYPOWA D33 1.4m, Rd=134.62
WŁĄCZENIE WPUSTU ULICZNEGO Wp116 TRÓJNIKIEM ø200
Kanalizacja deszczowa ø600, Rd=133.50
WPUST ULICZNY
WPUST ULICZNY
STUDNIA TYPOWA D34 1.4m, Rd=134.59
WPUST ULICZNY
STUDNIA TYPOWA D34 1.4m, Rd=134.67
WŁĄCZENIE WPUSTU ULICZNEGO Wp118 TRÓJNIKIEM ø200
Kanalizacja deszczowa ø600, Rd=133.38
WPUST ULICZNY
WPUST ULICZNY
STUDNIA TYPOWA D35 1.4m, Rd=134.63
WPUST ULICZNY
WPUST ULICZNY
STUDNIA TYPOWA D39 1.2m, Rd=135.14
WPUST ULICZNY
STUDNIA TYPOWA D41 1.2m, Rd=135.29
WPUST ULICZNY
STUDNIA TYPOWA D42 1.2m, Rd=135.47
WPUST ULICZNY
STUDNIA TYPOWA D43 1.2m, Rd=135.53
WPUST ULICZNY
STUDNIA TYPOWA D44 1.2m, Rd=135.55
WPUST ULICZNY
STUDNIA TYPOWA D46 1.2m, Rd=135.70
WPUST ULICZNY
2% L=5,50m GPR ø200
2% L=5,00m PVC ø200
2% L=3,40m GPR ø200
2% L=10,10m PVC ø200
2% L=2,30m PVC ø200
2% L=3,40m GPR ø200
2% L=11,6m PVC ø200
2% L=2,60m PVC ø200
2% L=3,40m GPR ø200
2% L=0,6m PVC ø200
2% L=1,20m PVC ø200
2% L=1,15m PVC ø200
2% L=1,00m PVC ø200
2% L=Z,70m PVC ø200
2% L=2,65m PVC ø200
2% L=1,35m PVC ø200
D32 Wp93 D32 Wp115 D33 Wp94 D33 T01 Wp117 T01 Wp116 D34 Wp95 D34 T02 Wp119 T02 Wp118 D35 Wp96 T03 Wp98 D39 Wp99 D41 Wp100 D42 Wp101 D43 Wp102 D44 Wp103 D46 Wp104

| | | |